
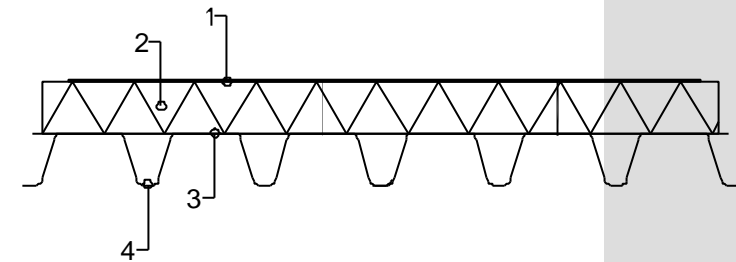
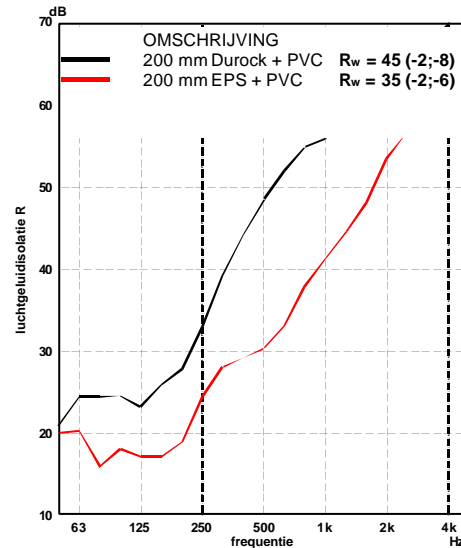
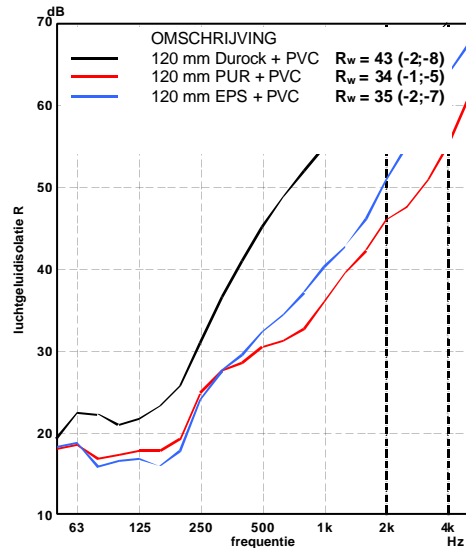
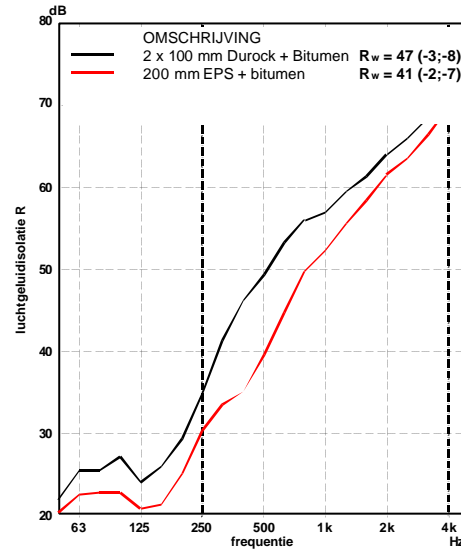


Vlakdak

invloed schuim versus steenwol isolatielaag op akoestische prestaties

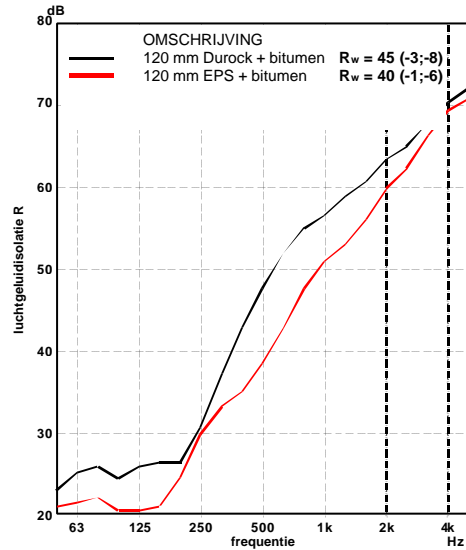

- 1: dakbedekking
- 2: isolatiemateriaal
- 3: gebitumineerde aluminium folie, ca. 0,9 kg/m²
- 4: basisprofiel Trapezeprofiel 0,88 135

Winst steenwol tov schuim:
 ? $R_w = 5$ tot 10 dB afhankelijk van gewichtsverschil
 Gemeten: ? g = 17 tot 31 kg/m²

Prestaties steenwol versus kunststof isolatie